


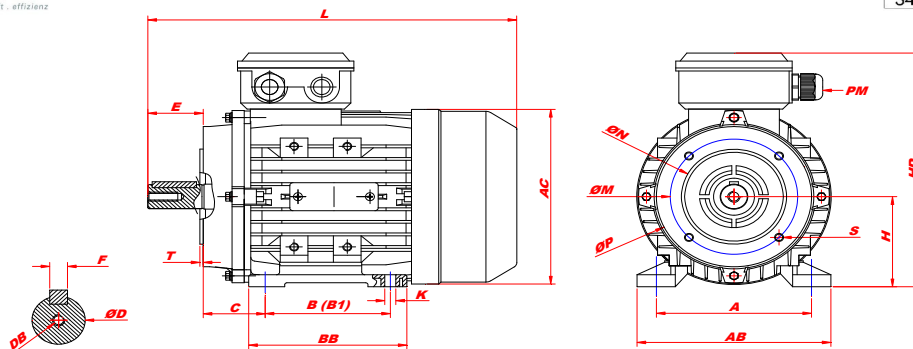

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B34 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MX2-90S-8	140	180	177	100	130	56	M20*1.5	24	M8	50	8	90	226	10	321
											ØM	ØN	ØP	ØS	
											115	95	140	3,5	

technische Daten / technical data

Typ / type **MX2-90S-8**

Leistung / power [kW] 0,37

Drehzahl / speed [upm] 700

Anzahl der Pole/ number of poles 8

Nennstrom / rated current (400V) [A] 1,26

Leistungsfaktor / power factor [cos φ] 0,61

Wirkungsgrad / efficiency [100%] 56,1
[75%] 56,1
[50%] 54,5

Schutzart / degree of protection [IP] IP55

Drehmoment / torque [Nm] 5,2

Betriebsart / type of duty S1

Iso.KI ≤90

max. Temperaturanstieg / temperature rise [K] ≤65

Frequenz / frequency [Hz] 50/60

Spannung / voltage 230/400 [Δ/Y] 50Hz
265/460 [Δ/Y] 60Hz

Motorschutz / motor protection 3xPTC Kaltleiter

Herstellungsjahr / production year siehe Seriennummer 1. vier Stellen
see serial number 1. four digits

Anzugs- zu Nennstrom / starting current [Ia/In] 4,5

Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque [MK/Mn] 1,9

Anzugs- zu Nennmoment / starting torque [Ma/Mn] 1,7

Trägheitsmoment / moment of inertia [Kgm²] 0,00327

Lager / bearing [DE] 6205
[NDE] 6205

max. Radialbelastung / max. radial force [N] 74,8222

Schalleistungspegel / noise level [dB] 56

Umgebungstemperatur / ambient temperature [°C] ≤40

Gewicht / weight [kg] 12,4

Aufstellungshöhe / altitude [m] ≤1000