


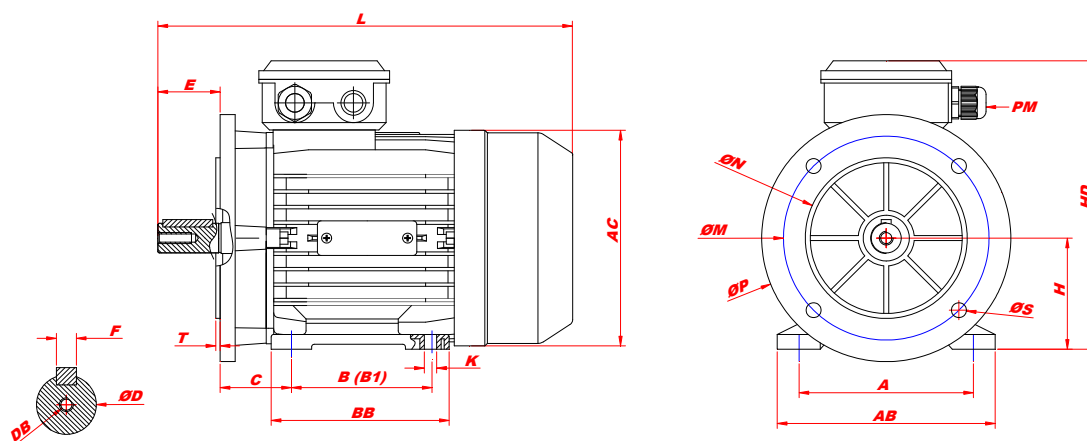

IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B35 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
MX3-90L-2	140	180	177	125	155	56	M20*1.5	24	M8	50	8	90	226	10	346
											ØP	ØN	ØM	ØS	
											200	130	165	12	

technische Daten / technical data

Typ / type		MX3-90L-2			
Leistung / power	[kW]	2,20	Anzugs- zu Nennstrom / starting current		[Ia/I _n] 6,5
Drehzahl / speed	[upm]	2870	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque		[MK/M _n] 2,3
Anzahl der Pole/ number of poles		2	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque		[Ma/M _n] 2,2
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	4,35	Trägheitsmoment / moment of inertia		[Kg ² m ²] 0,00350
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,85	Lager / bearing		[DE] 6205 [NDE] 6205
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	85,9 85 81,5	max. Radialbelastung / max. radial force		[N] 800
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP 55	Schalleistungspegel / noise level		[dB] 72
Drehmoment / torque	[Nm]	7,3	Umgebungstemperatur / ambient temperature		[°C] ≤40
Betriebsart / type of duty		S1	Gewicht / weight		[kg] 20
Iso.Kl		F	Aufstellungshöhe / altitude		[m] ≤1000
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	≤70			
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60			
Spannung / voltage		230/400 [Δ/Y] 50Hz 265/460 [Δ/Y] 60Hz			
Motorschutz / motor protection		3xPTC Kaltleiter			
Herstellungsjahr / production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits			